

GERA Quadra Wall

www.gera-leuchten.de

Technische Informationen 01.04.2025

Leuchtenanschluss mittig hinten direkt an Anschlussklemme

Leuchtenmaße
900 | 1200 | 1500 x 40 x 40 mm
1800 | 2100 | 2400 x 40 x 40 mm

Sonderlängen 900 mm - 5500 mm

Acrylabdeckung wegen Wärmeausdehnung
verkürzt geliefert

Oberfläche
schwarz eloxiert
platina eloxiert
aluminium eloxiert
sonnengelb lackiert
sediment lackiert
havannametallic lackiert
sandgold lackiert

Ausstattung Sensor Weißadaption - regelbar von warmweiß zu
kaltweiß und dimmbar über berührungs
losen Sensorschalter


Ausstattung Funk Weißadaption - regelbar von
warmweiß zu kaltweiß und dimmbar über
Fernbedienung und/oder Zigbee Funk,
kompatibel zu vielen Smart-Home-Systemen

Ausstattung DALI 2700K oder 4000K, dimmbar
über DALI Steuerung

Lichtfelder und Blindabdeckungen oben unten frei planbar

Lichtverteilungsdiagramm

Kelvin	2700	4000	6500	120°	Abstand
Lux	1220	1400	1560	•	250 mm
	550	640	710	•	500 mm
	300	350	380	•	750 mm
	200	230	250	•	1000 mm

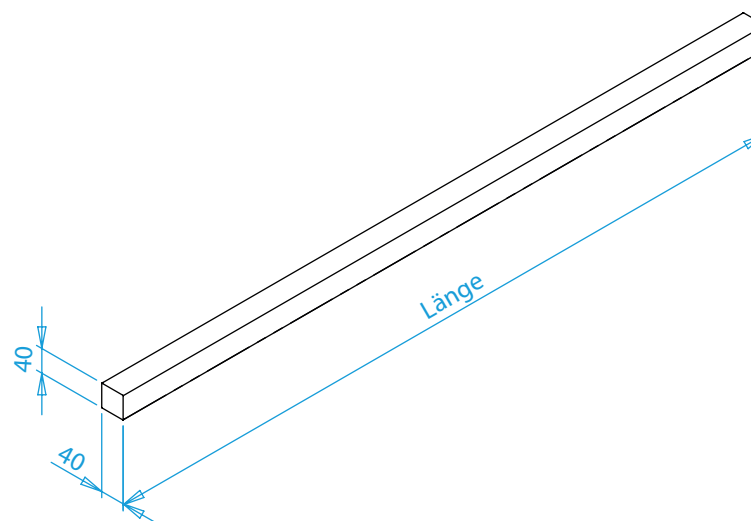

Nennspannung 230 V, 50 – 60 Hz

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe Weißadaption 2700 - 4000 K

Helligkeit 1200 lm/m


Leistung 14,5 W/m

Farbwiedergabeindex > 90 Ra

Energieeffizienzklasse D

Schutzklasse 

Schutzart IP 20

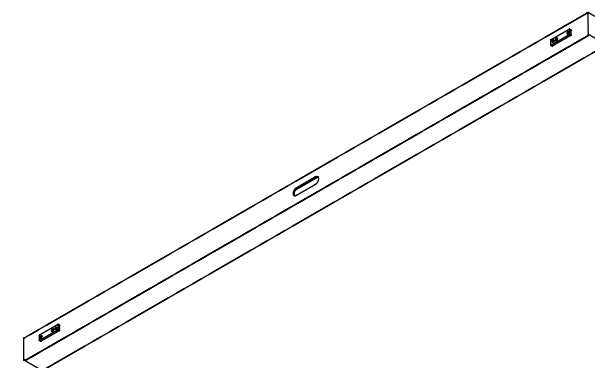

Maße in mm